



Beneficios del Bamboo



Recurso ilimitado

La planta con mayor velocidad de crecimiento de la tierra.



Belleza Natural

Aspecto natural de madera. Mantenimiento con saturadores en base agua para conservar un color de madera.



Dureza

Dureza y resistencia muy elevada, por encima de maderas como el roble, pino o abeto.



Estabilidad

El Bamboo es indeformable, siempre y cuando se haya hecho un buen proceso de secado.



CO₂ Neutro Bamboo X-treme es CO2 neutro en todo su ciclo de vida.



Sostenibilidad

Alta aportación de créditos a certificaciones LEED y Breeam.



Certificado

Certificados EN350 y EN335 100% Probados.




Utilización

Los usos de listones de Bamboo son muy amplios, desde fabricación de muebles hasta a la fabricación de elementos para la construcción.

Bamboo X-Treme / Bamboo N-Finity













Tablas de Bamboo conectadas unas con otras y encoladas mediante un prensado vertical.








Celosías de lamas maciza (X-treme) de Bamboo o lamas laminadas (N-finity) de Bamboo, fijas (serie CL) y orientables (serie P) sobre marcos o montantes de aluminio extruido con portalamas con diferentes separaciones.

Serie CL Bamboo 35




N-Finity X-Treme



Serie CL Bamboo 50




N-Finity X-Treme



Serie CL Bamboo 80



X-Treme



Serie P Bamboo 140E





N-Finity



Serie P Bamboo 140R







Aplicaciones



Paramento



Marco fijo



Corredero



Practicable batiente



Practicable Pivotante



Proyectable



Corrugable Batiente



Corrugable Pivotante




Levadizo







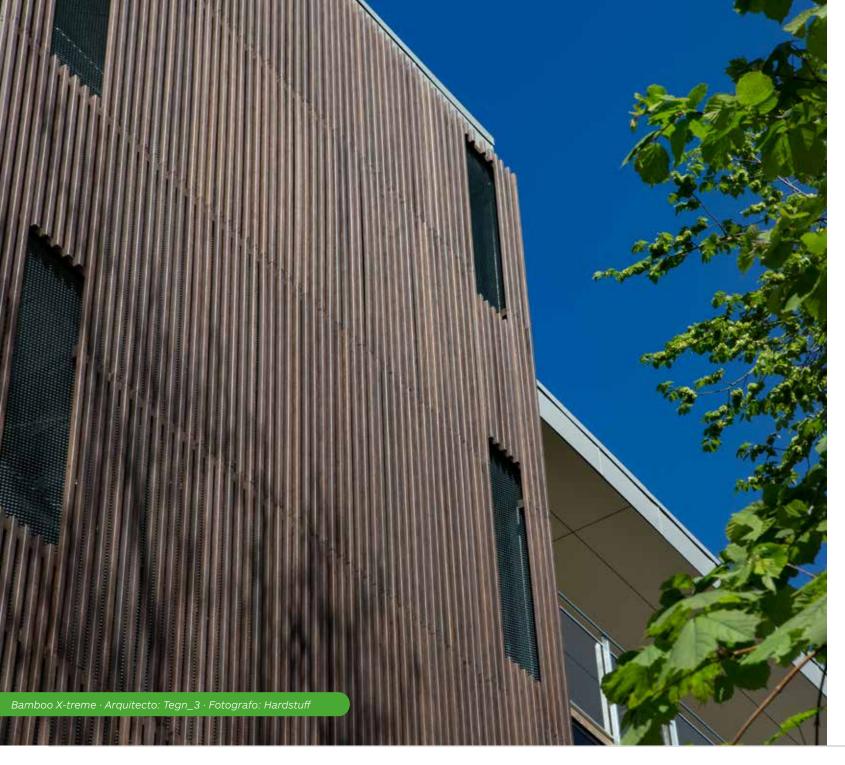



Mantenimiento listones Bamboo N-Finity

No usar maquinas tipo karcher a presión sobre el listón, la fibra podría levantarse.

No es necesario la aplicación de saturador

El envejecimiento de N Finity genera un color claro muy natural.

Se puede aplicar saturadores pigmentados para mantener un color mas intenso pero no es recomendable.



Mantenimiento listones Bamboo X-Treme

No usar maquinas tipo karcher a presión sobre el listón, la fibra podría levantarse.

Mantenimiento del color: 3 a 5 años renovación del saturador sin lijado.

Saturador recomendado para evitar que el material pueda manchar otro material pétreo poroso debido a su termotratamiento.

Color oscuro por el proceso de termotratamiento. Con mantenimiento, el color se tornará con el tiempo algo mas claro, si no tornará a un aspecto gris elegante.



	SERIE CL BAMBOO 35		SERIE CL BAMBOO 50		SERIE CL BAMBOO 80		SERIE P BAM- BOO 140 E	SERIE P BAMBOO 140 R	
	X-TREME	N-FINITY	X-TREME	N-FINITY	X-TREME	N-FINITY	N-FINITY	X-TREME	N-FINITY
				1					
PARAMENTO	✓	✓	✓	~	✓	✓	×	×	×
MARCO FIJO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CORREDERO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRACTICABLE BATIENTE	×	×	×	×	×	×	×	×	×
PRACTICABLE PIVOTANTE		✓	×	×	×	×	×	×	×
PROYECTABLE		✓		✓		✓			•
CORRUGABLE BATIENTE	×	×	×	×	×	×			
CORRUGABLE PIVOTANTE		✓	×	×	×	×		•	
LEVADIZO		✓		✓		✓			

✓ Si × No Consultar







Fábrica y oficinas:

Avda. Béjar, 345 08226 Terrassa - Barcelona (España)

Tel. 93 735 44 08 Fax 93 735 65 43



